

OL 3






OL 3

IP55
Classe 1


Aluminium
Diffuseur verre trempé

SOURCES

LED 28W - 3000K warm white
LED 28W - 4500K neutral white
E27 - 23W max Ø66 mm - H 145 mm max
E27 PAR30 - 75W max
G12 IM sur demande



LED 28W
Flux sortant - 1303 lm
IRC > 80

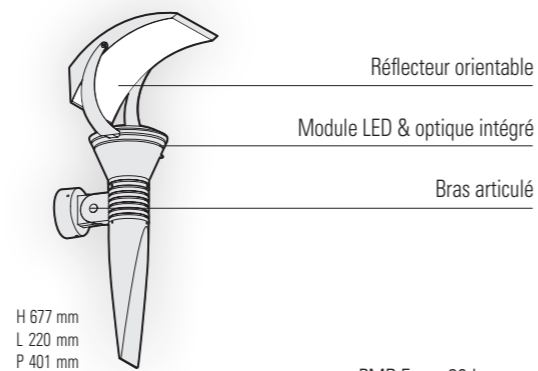


H 677 mm
L 220 mm
P 401 mm

PMR Emoy 20 lux p.321

LED 28W	Chemin	Espace
H 2,50 m	Larg. 2,50 m	5,00 m

MODÈLES

haut. / larg. / prof.

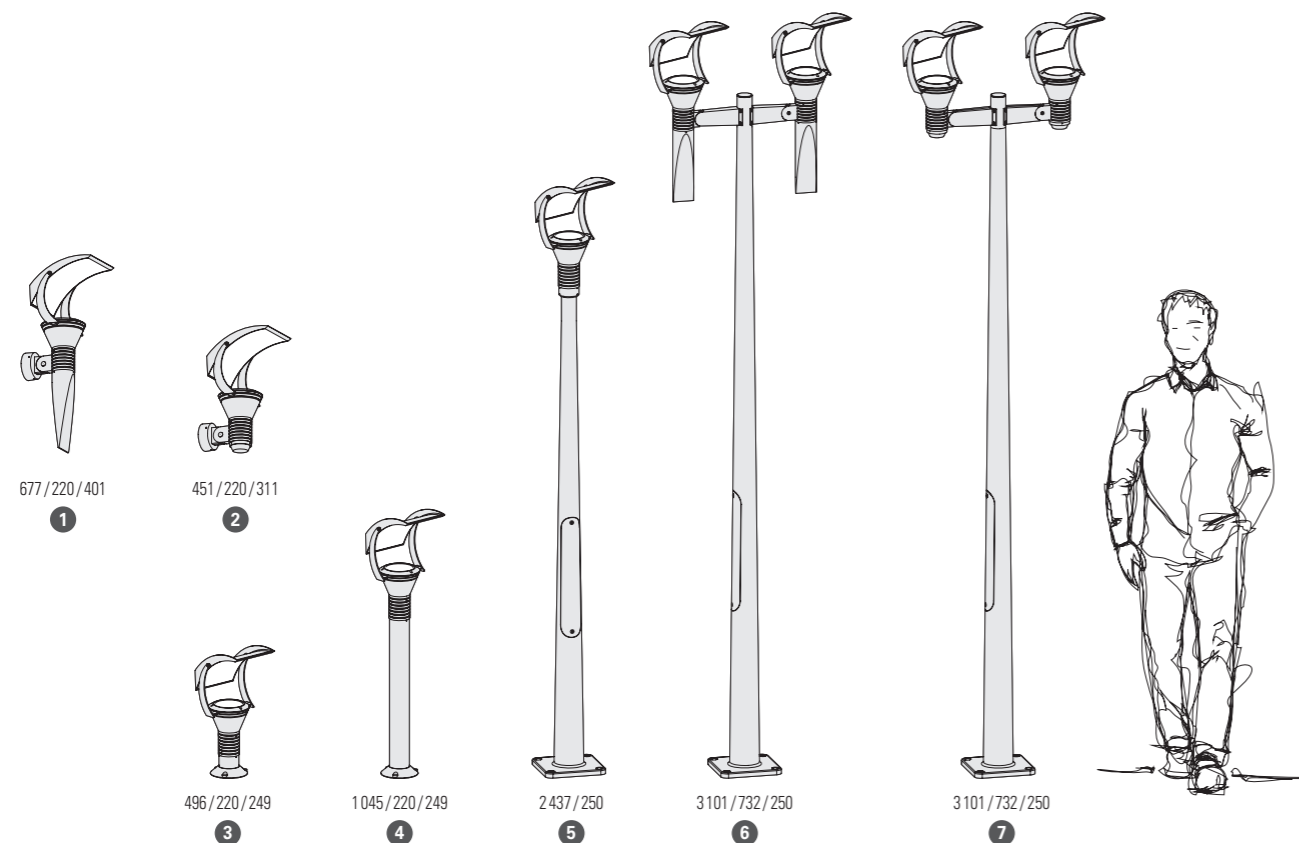

OL 3

RÉFÉRENCES

Remplacer ●●● par le code couleur

MODÈLES	SOURCE E27	SOURCE E27 PAR30	SOURCE LED 28W 3000K warm white	SOURCE LED 28W 4500K neutral white
1	144 001 ●●●	144 002 ●●●	144 005 ●●●	144 004 ●●●
2	144 006 ●●●	144 007 ●●●		
3	144 008 ●●●	144 009 ●●●		
4	144 010 ●●●	144 011 ●●●	144 014 ●●●	144 013 ●●●
5	144 015 ●●●	144 016 ●●●	144 019 ●●●	144 018 ●●●
6	144 020 ●●●	144 021 ●●●	144 024 ●●●	144 023 ●●●
7	144 025 ●●●	144 026 ●●●		

CODES COULEURS

Remplacer ●●● par le code couleur

■	RAL 7021 GRIS NOIR	107
■	RAL 7044 GRIS SOIE	105
■	RAL 9010 BLANC PUR	101
■	SABLE	053
■	RAL 3013 ROUGE TOMATE	110
■	ROUILLE	046

Autres couleurs sur demande

CÂBLAGE

Zones d'entrées de câble en gris - Fixations fournies - Tiges de scellement sur demande (modèle 5 à 7) p.318

